


B13085 ITE Serie

Open Frame 85 W

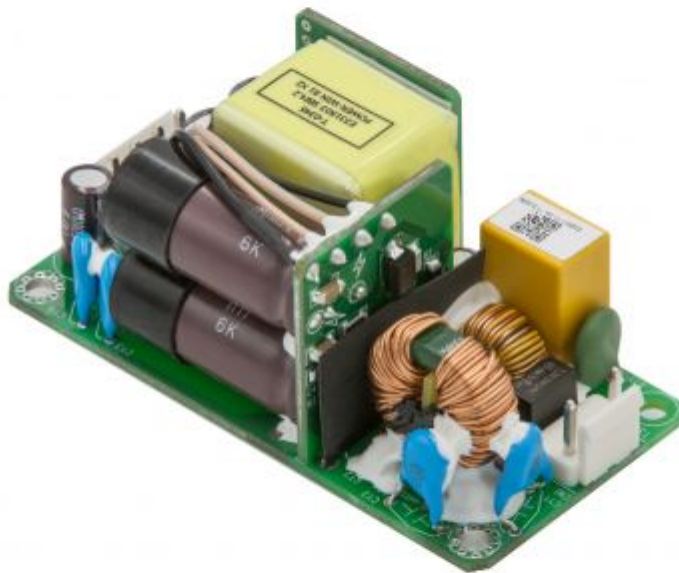

Die neue Open-Frame Netzteilserie B13085 von Power-Win erreicht eine Ausgangsleistung von bis zu 85 Watt mit Lüfter und bis zu 65 Watt bei reiner Konvektionskühlung. Das Netzteil zeichnet sich besonders durch die kompakte Baugröße von 1,5" x 3" aus und ist in verschiedenen Ausgangsspannungen im Bereich von 5-48 Volt erhältlich. Das Netzteil arbeitet zuverlässig und verfügt über einen hohen Wirkungsgrad (>90%). Ein weit gefasster

Eingangsspannungsbereich von 90-264 VAC ermöglicht der Netzteilserie den weltweiten Einsatz. Der ausgelegte Temperaturbereich erstreckt sich von -20°C bis +70°C mit Derating. Das B13085 entspricht den aktuellen Anforderungen nach IEC62368-1.

- Ausgangsleistung 85 W belüftet / 65 W konvektionsgekühlt
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 76,2 x 38,1 x 32 mm
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating (belüftet), ab 40 °C Derating (Konvektion)
- Class I
- MTBF <450.000 h
- hohe Leistungsdichte

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

B13085-05

Ausgangsspannung (V)	5
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	8,00
Belüftet	10,00
Leistung (W)	
Konvektion	40
Belüftet	50
Wirkungsgrad (%)	> 87%
Lieferbar	auf Anfrage

B13085-12

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	5,00
Belüftet	7,10
Leistung (W)	
Konvektion	60
Belüftet	85
Wirkungsgrad (%)	> 90%
Lieferbar	auf Anfrage

B13085-15

Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	4,00
Belüftet	5,67
Leistung (W)	
Konvektion	60
Belüftet	85
Wirkungsgrad (%)	> 90%
Lieferbar	auf Anfrage

B13058-18

Ausgangsspannung (V)	18
Ausgangsstrom (A)	3,62
Konvektion	4,73
Belüftet	
Leistung (W)	65
Konvektion	85
Belüftet	
Wirkungsgrad (%)	> 90%
Lieferbar	auf Anfrage

B13085-24

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	2,71
Konvektion	3,54
Belüftet	
Leistung (W)	65
Konvektion	85
Belüftet	
Wirkungsgrad (%)	> 90%
Lieferbar	auf Anfrage

B13085-28

Ausgangsspannung (V)	28
Ausgangsstrom (A)	2,33
Konvektion	3,04
Belüftet	

Leistung (W)

Konvektion 65

Belüftet 85

Wirkungsgrad (%)

> 90%

Lieferbar

auf Anfrage

B13085-36

Ausgangsspannung (V)

36

Ausgangsstrom (A)

Konvektion 1,81

Belüftet 2,36

Leistung (W)

Konvektion 65

Belüftet 85

Wirkungsgrad (%)

> 90%

Lieferbar

auf Anfrage

B13085-48

Ausgangsspannung (V)

48

Ausgangsstrom (A)

Konvektion 1,36

Belüftet 1,78

Leistung (W)

Konvektion 65

Belüftet 85

Wirkungsgrad (%)

> 90%

Lieferbar

auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden