EIRE300 MED Serie

Open Frame 300 W

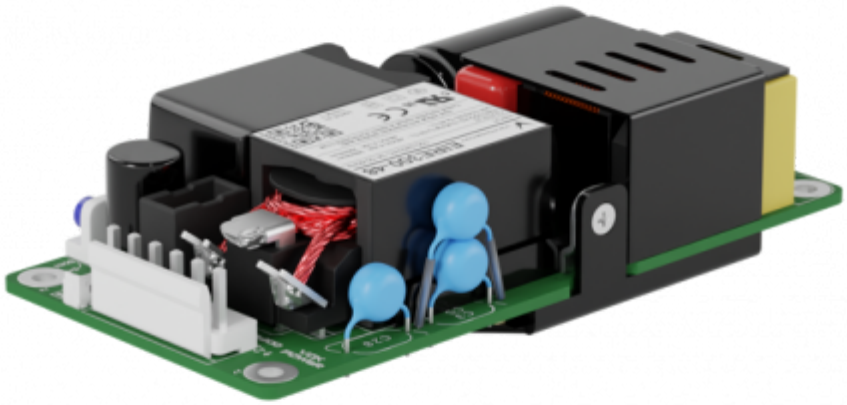

Das Open Frame Netzteil EIRE300 erreicht bei aktiver Lüfterkühlung eine Ausgangsleistung von 300 Watt und kurzzeitig bis zu 375 Watt (eine Sekunde). Bei konvektionsgekühltem Betrieb (115 VAC) liefert es eine Nennleistung von bis zu 200 Watt. Das Netzteil bietet eine Reihe von Ausgangsspannungen von 12 V bis 60 V, darunter die Standardoptionen 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V, 36 V, 48 V und 54 V.

Mit einer kompakten Abmessung von 4 x 2 x 1 Zoll bietet es eine optimale Lösung für Anwendungen der Schutzklasse I oder II. Das hocheffiziente Design reduziert die Wärmeleistung und unterstützt einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C.

Das EIRE300 überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit, Effizienz und ist für BF-Anwendungen klassifiziert – ideal für anspruchsvolle Geräte mit hohen Sicherheits- und Leistungsanforderungen. Die Geräte erfüllen zudem alle notwendigen medizintechnischen Zulassungen wie z.B. die **IEC 60601-1 3.2** und **IEC 60601-1-2 4.0.**

Das **Produktvideo** von Vox Power finden Sie hier: Video EIRE300

- Ausgangsleistung 300 W (belüftet), bis zu 200 W (Konvektion)
- Weit-Eingangsbereich 85–264 VAC, 50–60 Hz
- Abmessungen 101,3 x 50,8 x 25,4 mm
- Temperaturbereich -40 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- Class I / II
- Betrieb bis 5000 Höhenmeter
- 2xMOPP
- MTBF > 500.000 Stunden
- IEC 60601-1
- Typ BF (Body Floating)

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

EIRE300-12

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	25

Leistung (W) Belüftet Konvektion	 300 180
Wirkungsgrad (%)	93%
Lieferbar	ab Lager

EIRE300-15

Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom (A)	20
Leistung (W) Belüftet Konvektion	 300 180
Wirkungsgrad (%)	94%
Lieferbar	auf Anfrage

EIRE300-18

Ausgangsspannung (V)	18
Ausgangsstrom (A)	16,67
Leistung (W) Belüftet Konvektion	 300 200
Wirkungsgrad (%)	94%
Lieferbar	auf Anfrage

Günter
POWER SUPPLIES

EIRE300-24

Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	12,5
Leistung (W) Belüftet Konvektion	 300 200
Wirkungsgrad (%)	95%
Lieferbar	ab Lager

EIRE300-28

Ausgangsspannung (V)	28
Ausgangsstrom (A)	10,7
Leistung (W) Belüftet Konvektion	 300 200
Wirkungsgrad (%)	95%
Lieferbar	ab Lager

EIRE300-36

Ausgangsspannung (V)	36
Ausgangsstrom (A)	8,33
Leistung (W) Belüftet Konvektion	 300 200

Wirkungsgrad (%)	95%
Lieferbar	auf Anfrage

EIRE300-48

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	6,25
Leistung (W) Belüftet Konvektion	 300 200
Wirkungsgrad (%)	95%
Lieferbar	auf Anfrage

EIRE300-54

Ausgangsspannung (V)	54
Ausgangsstrom (A)	5,55
Leistung (W) Belüftet Konvektion	 300 200
Wirkungsgrad (%)	95%
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:

07082 49135-0

Montag–Freitag: 08–17 Uhr

07082 49135-22

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden