


# SNP-G04X MED Serie

Open Frame 48 W

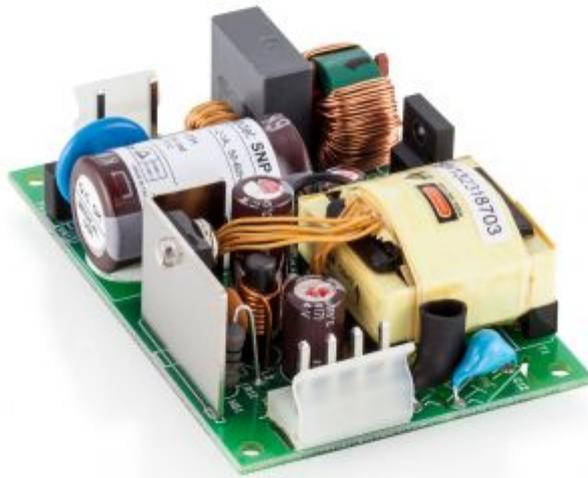

Die Netzteilserie SNP-G04 von Skynet ist optimal für den Betrieb kleiner Geräte sowohl im ITE- als auch im Medical-Bereich geeignet. Das SNP-G04 bietet bei einer geringen Baugröße von nur 76,2 x 50,8 x 26,1 mm Dauerleistungen bis zu 40 Watt bei lautloser Konvektionskühlung. Als Leistungsreserve kann eine Spitzenleistung von 56 Watt für 5 Sekunden abgerufen werden. Mit einer Eingangsspannung von 90-264 VAC ist die Netzteilserie SNP-G04 für den weltweiten Einsatz geeignet. Patientenschutz nach IEC60601-1 (2x MOPP) ist selbstverständlich.

- Ausgangsleistung 40 W

- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 76,2 x 50,8 x 26,1 mm
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- Standby Power <0,5 W
- Class II
- Ultrakompakt mit nur 0,9" Höhe

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

## Technische Daten:

### SNP-G047

<b>Ausgangsspannung (V)</b>	12
-----------------------------	----

---

<b>Ausgangsstrom (A)</b>	
--------------------------	--

Konvektion	3,33
Peak	4,70

---

<b>Leistung (W)</b>	
---------------------	--

Konvektion	40
Peak	56

---

<b>Wirkungsgrad (%)</b>	>84%
-------------------------	------

---

<b>Lieferbar</b>	ab Lager
------------------	----------

---

### SNP-G048

<b>Ausgangsspannung (V)</b>	15
-----------------------------	----

---

<b>Ausgangsstrom (A)</b>	
--------------------------	--

Konvektion	2,66
Peak	3,80

---

**Leistung (W)**

Konvektion	40
Peak	56

---

<b>Wirkungsgrad (%)</b>	>84%
-------------------------	------

---

<b>Lieferbar</b>	auf Anfrage
------------------	-------------

---

## SNP-G045

<b>Ausgangsspannung (V)</b>	18
-----------------------------	----

---

**Ausgangsstrom (A)**

Konvektion	2,22
Peak	3,20

---

**Leistung (W)**

Konvektion	40
Peak	56

---

<b>Wirkungsgrad (%)</b>	>84%
-------------------------	------

---

<b>Lieferbar</b>	auf Anfrage
------------------	-------------

---

## SNP-G049

<b>Ausgangsspannung (V)</b>	24
-----------------------------	----

---

**Ausgangsstrom (A)**

Konvektion	1,66
Peak	2,40

---

**Leistung (W)**

Konvektion	40
Peak	56

---

<b>Wirkungsgrad (%)</b>	>84%
-------------------------	------

---

Lieferbar

ab Lager

## SNP-G04G

**Ausgangsspannung (V)**

28

**Ausgangsstrom (A)**

Konvektion

Peak

1,42

2,00

**Leistung (W)**

Konvektion

Peak

40

56

**Wirkungsgrad (%)**

>84%

Lieferbar

auf Anfrage

## SNP-G04J

**Ausgangsspannung (V)**

36

**Ausgangsstrom (A)**

Konvektion

Peak

1,11

1,60

**Leistung (W)**

Konvektion

Peak

40

56

**Wirkungsgrad (%)**

>84%

Lieferbar

auf Anfrage

## SNP-G04T

<b>Ausgangsspannung (V)</b>	48
<b>Ausgangsstrom (A)</b>	
Konvektion	0,83
Peak	1,16
<b>Leistung (W)</b>	
Konvektion	40
Peak	56
<b>Wirkungsgrad (%)</b>	>84%
<b>Lieferbar</b>	auf Anfrage

## So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

[info@guenter-psu.de](mailto:info@guenter-psu.de)

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden