SNP-M15 MED Serie

Mehrfachspannungsgerät 150 Watt

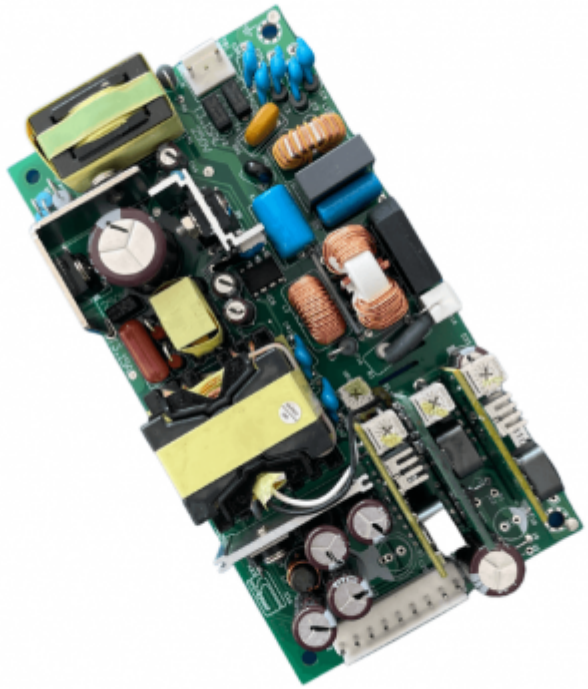

Die Open Frame Netzteilserie SNP-M15 ist in 5 verschiedenen Varianten mit je 4 unterschiedlichen Ausgangsspannungen (variierend von -12 bis 48 V) erhältlich. Jedes Netzteil bietet rein konvektionsgekühlt eine Dauerleistung von 150 Watt. Eine Steigerung der Ausgangsleistung auf 220 Watt kann per Lüfter erzielt werden und für max. 4,5 Sekunden sind sogar bis zu 300 W Spitzenleistung möglich. Der ausgelegte Temperaturbereich erstreckt sich von -30°C bis +50°C, mit Derating bis +70°C. Mit einer Eingangsspannung von 90-264 VAC ist die Netzteilserie für den weltweiten Einsatz geeignet. Das SNP-M15 entspricht den aktuellen Anforderungen nach IEC60601-1 und kann daher im medizinischen und klinischen Bereich eingesetzt werden.

Günter
POWER SUPPLIES

- Ausgangsleistung 150 W (220 W zwangsbelüftet)
- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 150 x 80 x 35,6 mm
- Temperaturbereich -30 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- Spitzenleistung 300 W für 4,5 Sekunden
- EMI class B
- Betrieb bis 5000 Höhenmeter
- 2xMOPP (Means of Patient Protection)
- Für BF Applikationen geeignet
- Class I
- Optional als U-Winkel / Closed Frame verfügbar

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

Ausgangsspannung (V)	**+24**	**+5**	**+12**	**-12**
Ausgangsstrom (A)				
Konvektion	3,2	4,5	4,0	1,25
Max	5,0	5,0	4,5	1,66
Peak	9,0	-	-	-
Leistung (W)				
Konvektion	150			
Max	220			
Peak	300			
Wirkungsgrad (%)	87			
Lieferbar	auf Anfrage			

Günter
POWER SUPPLIES

Ausgangsspannung (V)	+24	+5	+36	-12
Ausgangsstrom (A)				
Konvektion	3,5	4,5	1,3	0,6
Max	5,4	5,0	1,7	1,0
Peak	9,0	-	-	-
Leistung (W)				
Konvektion	150			
Max	220			
Peak	300			
Wirkungsgrad (%)	87			
Lieferbar	auf Anfrage			

Ausgangsspannung (V)	+24	+12	+36	-12
Ausgangsstrom (A)				
Konvektion	3,5	4,0	1,3	0,6
Max	5,4	4,5	1,7	1,0
Peak	9,0	-	-	-
Leistung (W)				
Konvektion	150			
Max	220			
Peak	300			
Wirkungsgrad (%)	87			
Lieferbar	auf Anfrage			

Ausgangsspannung (V)	+24	+5	+48	-12
Ausgangsstrom (A)				
Konvektion	3,5	4,5	1,0	0,6
Max	5,4	5,0	1,3	1,0
Peak	9,0	-	-	-

Günter
POWER SUPPLIES

Leistung (W) Konvektion Max Peak	150 220 300			
Wirkungsgrad (%)	88			
Lieferbar	ab Lager			
Ausgangsspannung (V)	**+24**	**+12**	**+48**	**-12**
Ausgangsstrom (A) Konvektion Max Peak	3,5 5,4 9,0	4,0 4,5 -	1,0 1,3 -	0,6 1,0 -
Leistung (W) Konvektion Max Peak	150 220 300			
Wirkungsgrad (%)	88			
Lieferbar	auf Anfrage			

So erreichen Sie uns:

07082 49135-0

Montag–Freitag: 08–17 Uhr

07082 49135-22

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden