


NCF150 MED Serie

Open Frame 150 Watt CF-rated

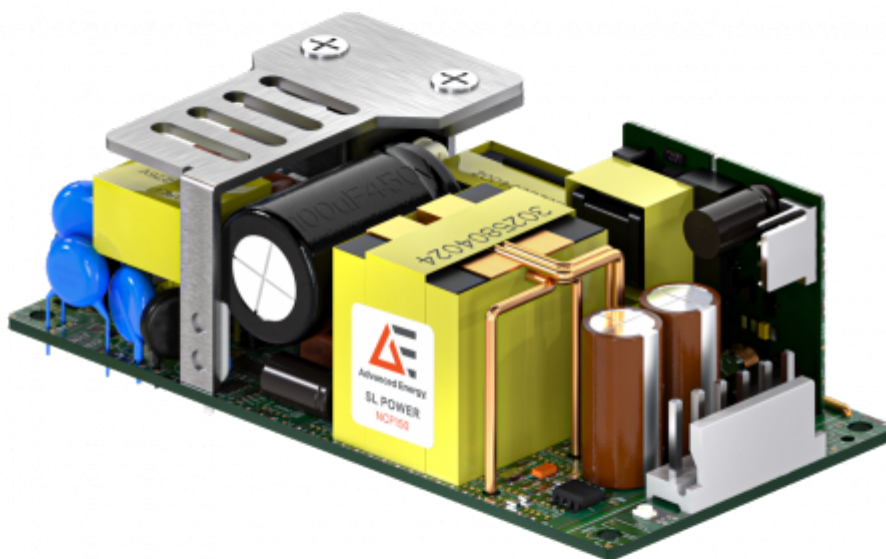

Die SL NCF150 Serie von Advanced Energy ist für medizinische Anwendungen geeignet, die einen niedrigen Ableitstrom (Cardiac Floating) erfordern. Die Serie bietet Spannungen von 12 V, 15 V, 19 V, 24 V und 48 V, zusätzlich einen optionalen 5 V Standby- und 12 V Lüfterausgang. Das NCF150 erreicht rein konvektionsgekühlt 120 Watt und mit Lüfter eine Ausgangsleistung von 150 Watt. Jedes Modell unterstützt einen universellen Eingang von 85

bis 264 VAC und hat eine Effizienz von über 90 Prozent. Diese kompakten Schaltnetzteile verfügen über einen Überspannungs- und Kurzschlussschutz und sind ideal für den Einsatz in medizinischen Anwendungen mit kritischen Anforderungen. Zum Beispiel in kardiologischen Systemen einschließlich Dialysegeräten und Plattformen für die Elektrochirurgie.

- Ausgangsleistung 150 W (belüftet), 120 W (Konvektion)
- Weit-Eingangsbereich 85–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 101,6 x 50,8 x 32,1 mm
- Temperaturbereich -40 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- +5 V standby & +12 V Fan Output
- Class I
- Betrieb bis 5000 Höhenmeter
- 2xMOPP (Means of Patient Protection)

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

NCF-150S12K

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	10
Belüftet	12,5
Leistung (W)	
Konvektion	120
Belüftet	150
Wirkungsgrad (%)	90
Lieferbar	ab Lager

NCF-150S15K

Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	8
Belüftet	10
Leistung (W)	
Konvektion	120
Belüftet	150
Wirkungsgrad (%)	90
Lieferbar	auf Anfrage

NCF-150S19K

Ausgangsspannung (V)	19
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	6,32
Belüftet	7,9
Leistung (W)	
Konvektion	120
Belüftet	150
Wirkungsgrad (%)	90
Lieferbar	auf Anfrage

NCF-150S24K

Ausgangsspannung (V)	24
----------------------	----

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	5
Belüftet	6,25

Leistung (W)

Konvektion	120
Belüftet	150

Wirkungsgrad (%)

90

Lieferbar

ab Lager

NCF-150S36K

Ausgangsspannung (V)

36

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	3,3
Belüftet	4,16

Leistung (W)

Konvektion	120
Belüftet	150

Wirkungsgrad (%)

90

Lieferbar

auf Anfrage

NCF-150S48K

Ausgangsspannung (V)

48

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	2,5
Belüftet	3,13

Leistung (W)

Konvektion

120

Belüftet

150

Wirkungsgrad (%)

90

Lieferbar

auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden