


(M)ULP180 MED Serie

Extrem flach und leistungsstark

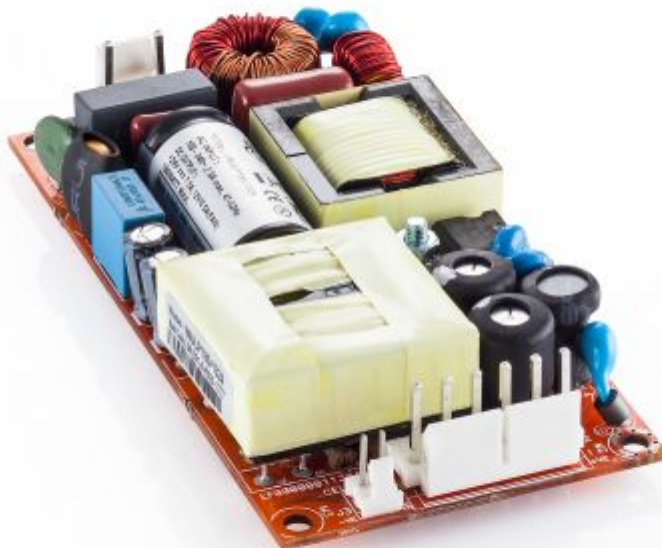

Die „ultra low profile“ Serie ULP von EOS Power überzeugt mit hoher Leistung und extrem geringer Bauhöhe (< 1 Zoll). Rein konvektionsgekühlt lässt sich die Serie bis etwa 120 Watt betreiben, bei Kühlung mithilfe eines Lüfters werden bis zu 180 Watt erreicht. Durch die Kompaktheit und hohe Leistungsdichte der Serie wird ein vielfältiger, flexibler Einsatz sowie eine effiziente Gestaltung der Stromversorgung ermöglicht. Die Netzteilserie ist optional auch mit Schraubklemmen verfügbar und erfüllt zudem alle notwendigen medizintechnischen Zulassungen wie z.B. die IEC60601-1.

- Ausgangsleistung 120 W (180 W zwangsbelüftet)

- Weit-Eingangsbereich 80–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 101,6 x 50,8 x 19,05 mm (4" x 2" x 0,75")
- Temperaturbereich -40 bis +70 °C, ab 40 °C Derating
- 12 V / 0,5 A Lüfterausgang
- MTBF 3,37 Mio. h
- Class I / Class II
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- optional auch mit Schraubklemmen verfügbar

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

MULP180-1312

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	10
Belüftet	15
Leistung (W)	
Konvektion	120
Belüftet	180
Wirkungsgrad (%)	88
Lieferbar	auf Anfrage

MULP180-1315

Ausgangsspannung (V)	15
-----------------------------	----

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	8
Belüftet	12

Leistung (W)

Konvektion	120
Belüftet	180

Wirkungsgrad (%)

88

Lieferbar

auf Anfrage

MULP180-1324

Ausgangsspannung (V)

24

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	5
Belüftet	7,5

Leistung (W)

Konvektion	120
Belüftet	180

Wirkungsgrad (%)

90

Lieferbar

auf Anfrage

MULP180-1330

Ausgangsspannung (V)

30

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	4
Belüftet	6

Leistung (W)

Konvektion	120
Belüftet	180

Wirkungsgrad (%)	90
Lieferbar	auf Anfrage

MULP180-1348

Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	2,5
Belüftet	3,75
Leistung (W)	
Konvektion	120
Belüftet	180
Wirkungsgrad (%)	92
Lieferbar	auf Anfrage

MULP180-1358

Ausgangsspannung (V)	58
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	2,07
Belüftet	3,10
Leistung (W)	
Konvektion	120
Belüftet	180
Wirkungsgrad (%)	92
Lieferbar	auf Anfrage

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden